


Citerne souple - Eau

Tissu 100% polyester - Enduction PVC 1 300 g/m³ vert

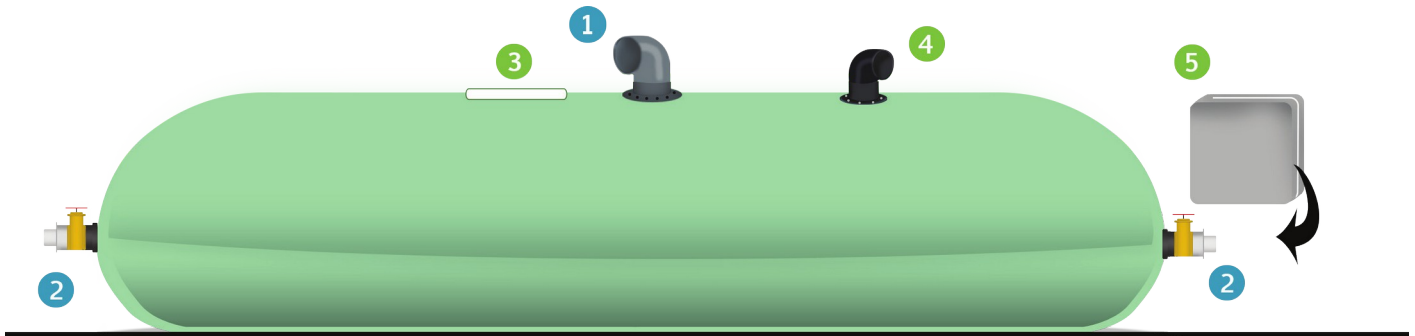

Description

- > Traitement double face anti-UV
- > Renforcement des angles avec des plaquettes de protection
- > Résistance à la déchirure : 500/450 N
- > Résistance à la rupture : 4200/4000 N/5cm
- > Facile à mettre en place et déplaçable
- > Permet d'aménager les emplacements inutilisés (bâtiments, extérieurs...)
- > Installation simple et rapide sur une surface plane ou légèrement en pente sans aspérité (0,5 à 1 cm par mètre, limitée à 10 cm maximum, voir notice de pose)
- > Possibilité de modifier et d'adapter le positionnement des équipements, ou d'ajouter des options (vidange/remplissage enterré possible, trappe de visite, indicateur de niveau,...) sur demande
- > Possibilité de dimensions sur mesure, consultez-nous

Numéro	Équipement hors-sol
1	Évent
2	Vanne vidange/remplissage/brassage DN50 avec raccord

Numéro	Option
3	Trappe de visite
4	Trop-plein DN80 (nombre en fonction du volume)
5	Capuchon isotherme (à remplir d'isolant)

Réf.	Capacité	Dimensions à vide en m	Hauteur maxi en m
CSSE10	10 m ³	5,74 x 2,96	0,90
CSSE20	20 m ³	5,83 x 4,44	1,20
CSSE30	30 m ³	7,95 x 4,44	1,30
CSSE40	40 m ³	7,02 x 5,92	1,45
CSSE50	50 m ³	8,53 x 5,92	1,45
CSSE100	100 m ³	9,67 x 8,88	1,60
CSSE120	120 m ³	11,70 x 8,88	1,60
CSSE200	200 m ³	15,54 x 10,36	1,60
CSSE300	300 m ³	17,32 x 13,32	1,60
CSSE400	400 m ³	20,28 x 14,80	1,60
CSSE500	500 m ³	22,67 x 16,28	1,60

TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com

www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804