

Citerne souple – Effluents vinicoles et d'élevage

Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m². Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C.



Les accessoires des citernes sont à monter à la livraison.

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- ① 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon et trop-plein / évent
- ② 1 évent80 (nombre et positionnement définis par notre bureau d'études en fonction du volume de la citerne).

VERSION MIXTE :

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- ① 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon et trop-plein / évent.
- ② 1 évent80 (nombre et positionnement définis par notre bureau d'études en fonction du volume de la citerne).

CONFIGURATION OBLIGATOIRE AU CHOIX :

Sur le côté :

- ③ 1 piquage remplissage / vidange avec vanne guillotine et raccord symétrique.


Sur le dessous :

- ⑤ Piquage sur le dessous : 1 bloc bride DN 100 avec anti-vortex et manchon à coller.
- ⑥ 1 piquage remplissage/vidange DN 100 avec coude, vanne à opercule fonte à double emboîtement et prise déportée avec sortie avec raccord et bouchon symétrique DN 100.

CONFIGURATION OBLIGATOIRE AU CHOIX :

Sur le côté :

- ③ 1 piquage remplissage / vidange avec vanne guillotine et raccord symétrique.
- ④ 1 piquage vidange DN 100 avec vanne guillotine et raccord tonne à lisier.

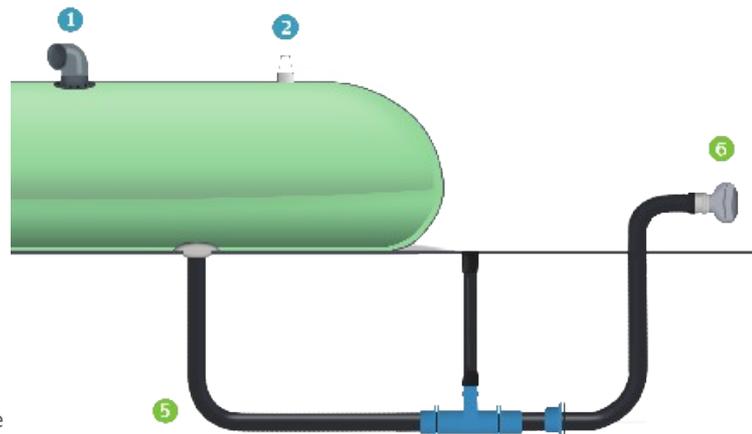

Référence	V. (m ³)	L. (m)	l. (m)	H.(m)
CSEVE30	30	7,95	4,44	1,30
CSEVE50	50	8,53	5,92	1,45
CSEVE70	70	9,10	7,40	1,50
CSEVE100	100	9,67	8,88	1,60
CSEVE150	150	14,00	8,88	1,60
CSEVE200	200	15,54	10,36	1,60
CSEVE300	300	17,32	13,32	1,60
CSEVE400	400	20,28	14,80	1,60
CSEVE500	500	22,67	16,28	1,60

TechProdis


9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com


www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804

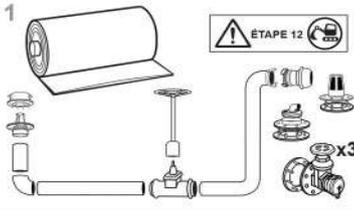

⚠ **ÉTAPE 12**

ATTENTION
Si le remplissage ne se fait pas dans l'immédiat, lester la citerne avec 5 cm de liquide minimum.

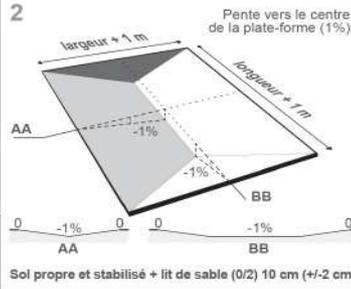

IMPORTANT
Installation de la citerne suivant son volume

V. (m ³)	nombre de personnes
de 1 à 180	1 à 2
de 180 à 480	3 à 4
de 480 à 800	4 à 6
de 800 à 1200	6 à 8
> 1200	8 à 10

Il est **formellement interdit** de manipuler le produit à l'aide d'engins pour éviter toute détérioration.

