


Citerne transport

Cuve autostable PEHD, rotomoulée, sans soudures, traitée anti-UV

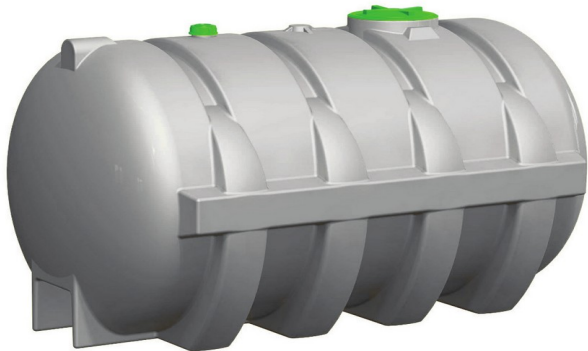

Description

- > Cuve autostable PEHD, rotomoulée, sans soudures, traitée anti-UV
- > Qualité alimentaire, densité maximale du liquide acceptable : 1,1
- > Vanne PVC 1/4 de tour et couvercle ventilé à visser sur le dessus

Réf.	Capacité	Dimensions (LxIxH)	Poids	Vidange
CTE006	0,6 m ³	1,45 X 0,77 x 0,85 m	28 kg	DN 32
CTE010	1 m ³	1,73 x 0,96 x 1,00 m	45 kg	DN 32
CTE015	1,5 m ³	1,94 x 1,20 x 1,15 m	65 kg	DN 32
CTE020	2 m ³	2,07x 1,30 x 1,22 m	80 kg	DN 50
CTE025	2,5 m ³	2,35 x 1,30 x 1,38 m	100 kg	DN 50
CTE033	3,4 m ³	2,53 x 1,48 x 1,535 m	155 kg	DN 50
CTE050	5 m ³	3,40 x 1,55 x 1,57 m	220 kg	DN 50
CTE060	6 m ³	3,09 x 1,93 x 1,78 m	245 kg	DN 65

Option	Informations
TF50RP	Filtre Tech'Filtre DN50

TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com

www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804